

KARTU GARANSI

Nama proyek:	
Detail proyek:	
Alamat proyek:	
Dipasang oleh:	
Tanggal pemasangan:	
Model:	
Tanda tangan:	

Stempel pengecer:



PANEL KONTROL KOLAM RENANG



Panel control ini menyediakan sambungan untuk:

1. Pompa filter (maks. load 2,5A -14 A - lihat pelat tipe)
2. AUX (contoh klorinator garam, sistem UV, pompa pengumpan) (maks. load 6A)
3. Transformer eksternal (maks. 6A)

Fitur utama panel control ini adalah:

1. RCD: Perlindungan dari serangan listrik (kesetrum atau sengatan listrik).
2. MCB: Perlindungan dari beban berlebih dan/atau korsleting
3. OVERLOAD: Pengamanan untuk motor pompa filter dari burn out.
4. AUX: Sinkronisasi alat bantuan tambahan dengan pompa filtrasi. (on/off).
5. LAMPU: Timer dan koneksi untuk transformator eksternal (maks. 6A)

P-KONTROL 230 EVO AUX

GARANSI

Layanan dalam garansi kami menyediakan layanan perbaikan dan penggantian secara gratis untuk semua produk yang rusak dalam masa garansi dan sesuai dengan ketentuan garansi.

Layanan garansi tidak termasuk instalasi dan pemrograman (timer). Pelanggan harus memberikan faktur dari POOLBOY INDONESIA atau mitra retail untuk memverifikasi bahwa produk dibeli di Indonesia.

Masa layanan garansi berjangka 24 bulan dari tanggal pembelian dari pihak pelanggan (bukan distributor). Pelanggan dapat menghubungi pusat layanan atau mitra retail dalam jangka masa layanan garansi jika pelanggan mengalami masalah dengan produk dan masalah tersebut merupakan tanggung jawab POOLBOY INDONESIA.

Ketentuan Garansi:

Layanan garansi tidak berlaku dalam situasi berikut:

- POOLBOY INDONESIA tidak bertanggungjawab atas semua jenis kerusakan berdasarkan kelalaian dan kesalahan manusia yang dapat terjadi.
- Produk digunakan di luar dari kondisi yang ditentukan dalam dokumen teknis POOLBOY INDONESIA.
- Produk dimodifikasi atau diperbaiki tanpa izin dari POOLBOY INDONESIA.
- Produk rusak akibat penyimpanan yang tidak tepat oleh pelanggan atau selama transportasi.
- Produk rusak karena bencana alam, kecelakaan atau listrik yang buruk.
- Label atau sertifikat produk telah dilepas atau rusak.

PRODUK
DIUJI DAN
FUNGSI
DIKONFIRMASI
OLEH:

┌


└

┐



┘

Instalasi panel kontrol & cable gland

Gambar 6

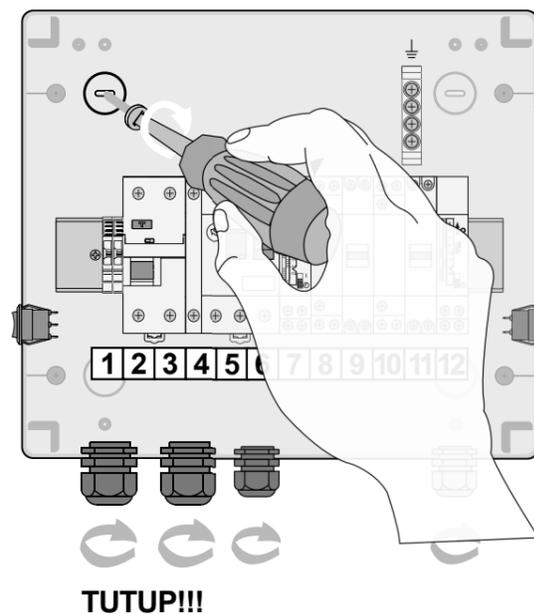

Gambar 7

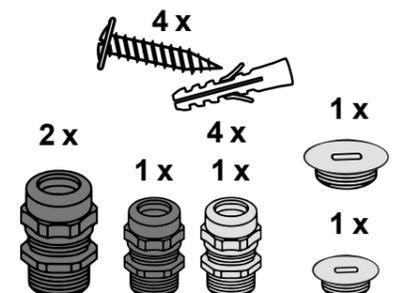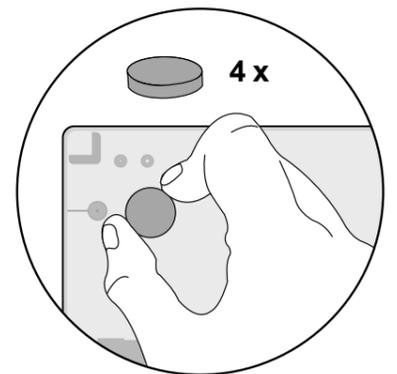

Gambar 8

Dapat dipasang di luar ruangan. Pasang di tempat yang teduh dan terlindungi dari hujan deras.

Panel kontrol dapat dipasang pada tembok menggunakan sekrup dan fisher yang disediakan (Gambar 6). Lindungi sekrup dengan tutup plastik yang disediakan (Gambar 7).

Cable gland dipasang dalam lubang yang telah disiapkan, untuk diertatkan ke panel kontrol. Putar cable gland hingga menutup ketat di sekitar kabel (Gambar 6).

Tutup lubang kabel yang tidak digunakan dengan tutup plastik yang telah disediakan (Gambar 8).

Lubang tambahan dapat dibor jika dibutuhkan. Semua lubang harus ditutup dengan cable gland atau tutup plastik untuk memastikan kedap air.

